



雙重煞車系統


- ✓ 機械式安全煞車
- ✓ 電磁式斷電安全煞車

- ✓ 額定荷重 2 ~ 7.5 噸
- ✓ 測試荷重 > 125% 額定荷重。
- ✓ 吊升的速度平穩且快，增加了生產的效率，節約了您的資源與成本。
- ✓ 使用電磁式及機械式的雙重煞車系統，使煞車時更加準確及安全。
- ✓ 特別設計的起重機馬達，達到起重機轉距更大，效率更高的效果，並且可耐長時間的高頻度使用。
- ✓ 極限開關的設計，使吊鉤到達上、下極限時，可自動停止，保護您的安全。
- ✓ 押扣開關的配備採用了絕緣防水設計。
- ✓ 螺旋齒輪經過研磨、熱處理及齒面研磨加工，運轉安靜穩定。
- ✓ 下吊鉤經熱處理且具安全止扣且可 360 度旋轉。



機械剎車制動力 > 150% 額定傳動轉矩

CV 強力單速型

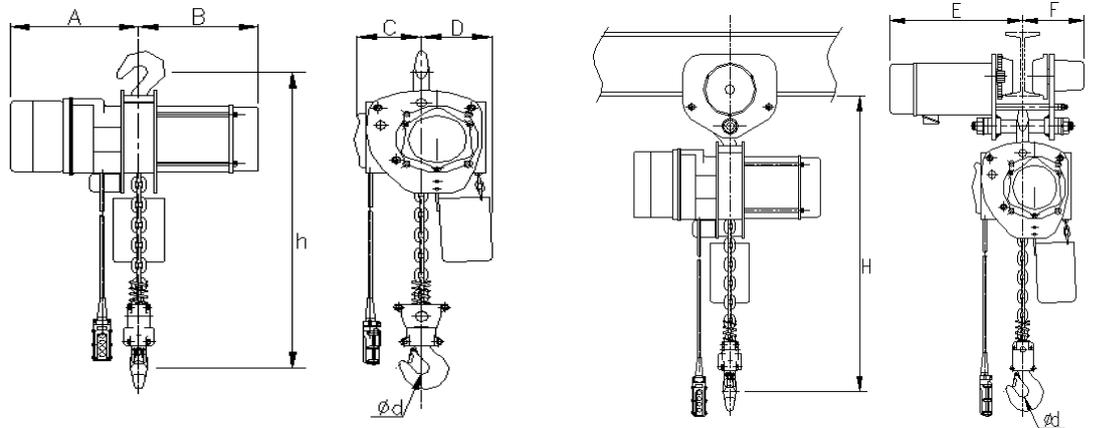

型號	主吊	2CV	3CV	5CV	7.5CV
	主吊+滑車	2CV-MT	3CV-MT	5CV-MT	7.5CV-MT
額定荷重	(Ton)	2	3	5	7.5
主吊速度 (M/min)	50Hz	6.7	5.6	2.8	1.8
	60Hz	8	6.7	3.3	2.2
主吊馬力 (Kw)	50Hz	2.5			
	60Hz	3.75			
橫行車速度 (M/min)	50Hz	15	15	15	10
	60Hz	18	18	18	12
鏈條線徑 X 掛數		Φ10 X 1	Φ10 X 1	Φ10 X 2	Φ10 X 3
最小迴轉半徑 (m)		1.5		1.8	2.5
適用型鋼寬度 (mm)		100~150		125~175	
概略 尺寸 (mm)	A	320			
	B	350			
	C	180	180	180	320
	D	200	200	245	300
	h	620	700	820	1000
	Ød	45	58	60	100
	H	690	780	900	1070
		E	325	330	350
	F	225	227	238	-
淨重 (Kg)	主吊	80 (87)	84 (91)	117 (130)	140 (160)
	主吊+滑車	112 (119)	124 (131)	180 (193)	210 (230)

★ () 括弧內寸法係揚程 6M 尺寸